



ALKAN
AYDINLATMA

FİYAT LİSTESİ

2025/1



Aydınlatma, doğamızda var.

Yarım asırlık tecrübesiyle, sektörde kullandığı teknolojisi, kalite standartları, yetkin çalışanları, müşteri odaklılığı, sosyal sorumluluk bilinci ile anılan, sektöründe öncü ve birçok yeniliği Türkiye'ye kazandırmış bir markaya dönüştüğünü görüyor ve bunu ortak bir gurur kaynağı olarak yaşıyoruz.



Bu fiyat listesindeki tüm ürünler
G.E.S - yenilenebilir elektrik enerjisi
kullanılarak üretilmiştir.

Neden LED?

Light Emitting Diode "Işık Yayan Diyot" düşük enerji tüketimi, uzun ömrü ile klasik aydınlatmaya göre çok daha ekonomiktir. **LED** aydınlatma ürünleri, flamanlı ampullere oranla %80, tasarruflu ampullere göre %50 daha az enerji harcamaktadır. 60.000 saatlik ekonomik ömür ile klasik ışık kaynaklarının yerini hızla almıştır.

LED teknolojisi sayesinde ampullerin şekline bağlı kalmaksızın daha esnek ve değişken tasarımlar yapılabilmektedir. Otomasyonla uyumlu olan **LED** ürünleri, farklı renk sıcaklıkları ve ışık kontrolü sayesinde parlıltı ve ışık kirliliğini engellerken, uygun aydınlatma seviyeleriyle görsel kaliteyi yükseltmektedir.

LED, karbon ve civa gibi zararlı gazlar yaymamasından dolayı **KYOTO** protokolüne %100 uyumluluk sağlar ve bu sebepten dolayı çevre dostudur.

Doğru Aydınlatma, Doğru Işık

Işık kirliliğinin önüne geçer.
Enerji tasarrufu ile birlikte daha az enerji harcar.
Daha iyi bir görüş konforu sağlayarak,
hata ve kaza olasılıklarını minimize eder.
Güven hissi yaratarak suç oranını azaltır.

Beyan edilen ölçüm değerlerinde;
Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5,
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5
tolerans dikkate alınmalıdır.

İÇİNDEKİLER

DIŞ MEKAN AYDINLATMA - YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

• VENÜS TEDAŞ ONAYLI	05
----------------------------	----

DIŞ MEKAN AYDINLATMA - ÇİM YETİŞTİRME LED ARMATÜRÜ

• GREENA	06
----------------	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER

• HOVER LINEER - LUNA RAY SPOT	07
--------------------------------------	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - LINEER ARMATÜRLER

• SOLİS DİFÜZÖRLÜ - SOLİS LENSİLİ	08
---	----

DIŞ MEKAN AYDINLATMA - YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

• VENÜS NANO - MERKÜR - VENÜS MİNİ	09
--	----

• VENÜS SMALL	10
---------------------	----

DIŞ MEKAN AYDINLATMA - PROJEKTÖR

• ASTRO	10
---------------	----

• NANO - PLANET	11
-----------------------	----

• ALFA	12
--------------	----

DIŞ MEKAN AYDINLATMA - KANOPI ARMATÜRÜ

• PLANET	12
----------------	----

DIŞ MEKAN AYDINLATMA - SERA YETİŞTİRME ARMATÜRÜ

• PURELED HORTICULTURE SERA	13
-----------------------------------	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

• VENOLED	13
-----------------	----

• ARES - EVEREST	14
------------------------	----

• PLANET - EAGLE	15
------------------------	----

• HAWK - PURELED IP40 - PURELED IP65	16
--	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - ETANJ ARMATÜR

• ODİN - METRO - SETRA	17
------------------------------	----

• KARADENİZ - KARADENİZ SLIM	18
------------------------------------	----

• LED TÜP UYUMLU	19
------------------------	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - SIVA ALTI ARMATÜR

• LOTUS SLIM BACKLIGHT	19
------------------------------	----

• VEGA - VEGA CLIP IN METAL ASMA TAVAN	20
--	----

• STERILE IP65 - STAR DOWNLIGHT	21
---------------------------------------	----

• YENİ STAR DOWNLIGHT	22
-----------------------------	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER

• VEGA	22
--------------	----

• STAR DOWNLIGHT - YENİ STAR DOWNLIGHT	23
--	----

• FACELINE - SENTO IP65 LED GLOP	24
--	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - LINEER ARMATÜRLER

• KİLYOS SLIM - RİVA SLIM SARKIT	25
--	----

• LİNİ LED TÜP	26
----------------------	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - LED TÜP

• PROTON T8 LED TÜP	26
---------------------------	----

SENSÖRLER

• HAREKET SENSÖRLERİ	27
----------------------------	----

DIŞ MEKAN AYDINLATMA - KONVANSİYONEL YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

• KAFAKAS - HAZAR - AVCI	28
--------------------------------	----

DIŞ MEKAN AYDINLATMA - KONVANSİYONEL PROJEKTÖR

• ŞİLE	29
--------------	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - KONVANSİYONEL ENDÜSTRİYEL ARMATÜRLER

• EVEREST ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ YÜKSEK TAVAN	29
--	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - KONVANSİYONEL ARMATÜRLER

• KARADENİZ T8 ETANJ ARMATÜR	30
------------------------------------	----

İÇ MEKAN AYDINLATMA - BALASTLAR

• YÜKSEK BASINÇLI LAMBA BALASTLARI	31
--	----

VENÜS TEDAŞ

ONAYLI



VENÜS Small



VENÜS Mini



VENÜS Nano



Kod Code	Güç Power (W)
53 AKYAL 137V TD	137
53 AKYAL 144V TD	144
53 AKYAL 157V TD	157
53 AKYAL 190V TD	190

Kod Code	Güç Power (W)
* 53.AKYAL 099VM TD	99
* 53.AKYAL 100VM TD	100


Kod Code	Güç Power (W)
53.AKYAL 029VN TD	29
53.AKYAL 035VN TD	35
53.AKYAL 043VN TD	43
53.AKYAL 049VN TD	49
53.AKYAL 068VN TD	68
53.AKYAL 068VN TD(V1)	68
53.AKYAL 079VN TD	79

FİYAT SORUNUZ

Futbol Çimleri Işığın Gücüyle Yeniden Doğuyor!

**Tam Spektrum
Işık Kaynağı**

**Alüminyum
Enjeksiyon Gövde**

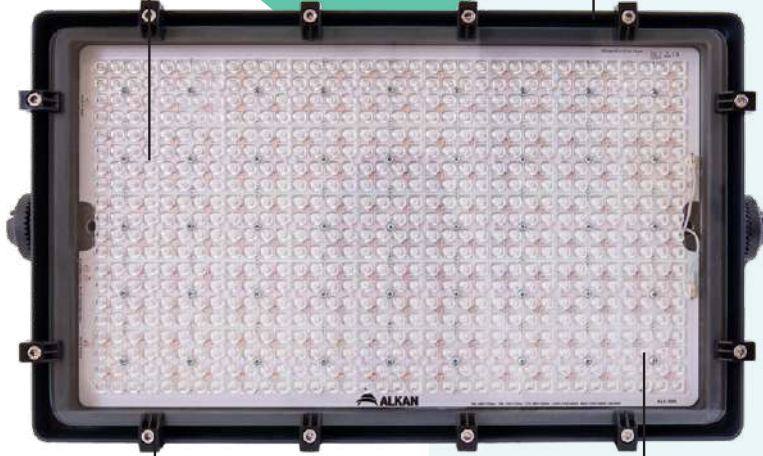

**Geliştirilmiş
Cam Tutucular**

**Homojen
Işık Dağılımı**

GREENA HORTICULTURE



Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Etkinlik Faktörü (µmol/J) Efficacy Factor (µmol/J)	Işık Enerjisi (µmol/s) Light Energy (µmol/s)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKPRL 330G	330	5000	2,13 µmol/J	704 µmol/s	562 / 380 / 177	13,00	983 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5, Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

Dış Mekan - LED Armatürler

HOVER

LINEER RAY SPOT



HOVER LINEER RAY SPOT

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKRL 020	19	4000 / 6500	2945	155	60 / 290 / 100	0,45	35 \$
53.AKRL 060	60	4000 / 6500	9480	158	60 / 1435 / 100	1,60	96 \$

LUNA

RAY SPOT



LUNA RAY SPOT

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKRSL 024	24	4000 / 6500	3000	125	90 / 200 / 140	0,85	35 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5, Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

SOLİS

DİFÜZÖRLÜ

SOLİS LINEER ARMATÜR



Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKBAL 150018 DF	18	4000 / 6500	2988	166	40 / 1425 / 45	0,85	48 \$
53.AKBAL 300036 DF	36	4000 / 6500	5976	166	40 / 2850 / 45	1,70	96 \$

SOLİS

LENSLİ

SOLİS LINEER ARMATÜR



Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKBAL 150018 LN	18	4000 / 6500	3168	176	40 / 1425 / 40	0,90	54 \$
53.AKBAL 150040 LN	40	4000 / 6500	5840	146	40 / 1425 / 40	0,90	56 \$
53.AKBAL 300036 LN	36	4000 / 6500	6336	176	40 / 2850 / 40	1,80	108 \$
53.AKBAL 300080 LN	80	4000 / 6500	11680	146	40 / 2850 / 40	1,80	112 \$

VENÜS NANO



VENÜS NANO YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYAL 030VN-M	30	4000 / 6500	4260	142	251 / 401 / 54	2,55	118 \$
53.AKYAL 040VN-M	40	4000 / 6500	5400	135	251 / 401 / 54	2,55	118 \$
53.AKYAL 050VN-M	50	4000 / 6500	6400	128	251 / 401 / 54	2,55	118 \$
53.AKYAL 060VN-M	60	4000 / 6500	8220	137	251 / 401 / 54	2,70	135 \$
53.AKYAL 070VN-M	70	4000 / 6500	9170	131	251 / 401 / 54	2,70	135 \$
53.AKYAL 080VN-M	80	4000 / 6500	10080	126	251 / 401 / 54	2,70	135 \$

MERKÜR



MERKÜR YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYAL 100M-M	100	4000 / 6500	14300	143	266 / 485 / 102	4,00	146 \$
53.AKYAL 120M-M	120	4000 / 6500	16440	137	266 / 485 / 102	4,20	162 \$

VENÜS MINİ



VENÜS MINİ YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYAL 100VM-M	100	4000 / 6500	14300	143	280 / 420 / 80	4,90	162 \$
53.AKYAL 120VM-M	120	4000 / 6500	16440	137	280 / 420 / 80	5,10	180 \$

BIÇAKLI KLEMENS FARKI

7 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5, Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

Dış Mekan - LED Armatürler

VENÜS

SMALL



VENÜS SMALL YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYAL 140V-M	140	4000 / 6500	18200	130	298 / 500 / 103	6,30	233 \$
53.AKYAL 150V-M	150	4000 / 6500	19050	127	298 / 500 / 103	6,30	233 \$
53.AKYAL 180V-M	180	4000 / 6500	23760	132	298 / 500 / 103	6,50	239 \$
53.AKYAL 200V-M	200	4000 / 6500	25400	127	298 / 500 / 103	6,50	239 \$
BIÇAKLI KLEMENS FARKI							7 \$

ASTRO



ASTRO PROJKTÖR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKPR 1A0300-M	300	3000/4000/5700/6500	42000	140	562 / 380 / 177	13,00	448 \$
53.AKPR 1A0500-M	500	3000/4000/5700/6500	65000	130	562 / 380 / 177	13,00	523 \$
53.AKPR 1A0600-M	600	3000/4000/5700/6500	78000	130	635 / 554 / 463	16,90	688 \$
53.AKPR 2A0650-M	650	3000/4000/5700/6500	94250	145	635 / 730 / 510	28,20	1097 \$
53.AKPR 2A1000-M	1000	3000/4000/5700/6500	135000	135	635 / 730 / 510	28,20	1247 \$
53.AKPR 2A1200-M	1200	3000/4000/5700/6500	156000	130	635 / 730 / 510	28,20	1449 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

Dış Mekan - LED Armatürler



NANO



NANO PROJKTÖR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKPRL 030N-M	30	3000 / 4000 / 6500	4410	147	260 / 296 / 53	2,35	103 \$
53.AKPRL 040N-M	40	3000 / 4000 / 6500	5520	138	260 / 296 / 53	2,35	103 \$
53.AKPRL 050N-M	50	3000 / 4000 / 6500	6500	130	260 / 296 / 53	2,35	103 \$
53.AKPRL 060N-M	60	3000 / 4000 / 6500	8580	143	260 / 296 / 53	2,50	120 \$
53.AKPRL 070N-M	70	3000 / 4000 / 6500	9590	137	260 / 296 / 53	2,50	120 \$
53.AKPRL 080N-M	80	3000 / 4000 / 6500	10400	130	260 / 296 / 53	2,50	120 \$



PLANET



PLANET PROJKTÖR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKPRL 100P-M	100	3000 / 4000 / 6500	15000	150	340 / 340 / 64	4,00	144 \$
53.AKPRL 120P-M	120	3000 / 4000 / 6500	17040	142	340 / 340 / 64	4,20	161 \$
53.AKPRL 150P-M	150	3000 / 4000 / 6500	19950	133	340 / 340 / 64	4,20	166 \$
53.AKPRL 200P-M	200	3000 / 4000 / 6500	28000	140	340 / 340 / 64	4,50	200 \$
* 53.AKPRL 240P	240	3000 / 4000 / 6500	31200	130	340 / 340 / 64	4,80	306 \$

* ENEC belgesi mevcut değildir.

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

Dış Mekan - LED Armatürler



ALFA



ALFA PROJEKTÖR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKPL 280A-E	280	3000 / 4000 / 6500	37800	135	433 / 461 / 61	10,85	378 \$
53.AKPL 300A-E	300	3000 / 4000 / 6500	39900	133	433 / 461 / 61	10,85	385 \$
53.AKPL 320A-E	320	3000 / 4000 / 6500	41600	130	433 / 461 / 61	10,85	385 \$

OPSİYONEL : DALI, 1-10V DIM



PLANET



PLANET KANOPI ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Montaj Ölçüsü Mounting Dimension (mm)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKBEL 080P-E	80	3000/ 4000 / 6500	12400	155	400 / 400 / 74	370 x 370	5,20	150 \$
53.AKBEL 100P-E	100	3000/ 4000 / 6500	15000	150	400 / 400 / 74	370 x 370	5,20	159 \$
53.AKBEL 120P-E	120	3000/ 4000 / 6500	17040	142	400 / 400 / 74	370 x 370	5,20	176 \$
53.AKBEL 140P-E	140	3000/ 4000 / 6500	19180	137	400 / 400 / 74	370 x 370	5,20	176 \$

OPSİYONEL : DALI, 1-10V DIM

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5 Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

Dış Mekan - LED Armatürler

PURELED



PURELED SERA

Kod Code	Güç Power (W)	Dalga Boyu Light Wavelength	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSEL 100S	100	Full Spectrum + 660 nm	15105	151	55 / 1100 / 65	1,70	214 \$

VENOLED



VENOLED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Lens Açısı Lens Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYTL 033V	33	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	5280	160	102 / 400 / 78	1,85	85 \$
53.AKYTL 050V 02	50	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	7750	155	102 / 400 / 78	1,85	86 \$
53.AKYTL 060V 01	60	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	9000	150	102 / 400 / 78	1,85	86 \$
53.AKYTL 064V	64	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	10240	160	102 / 750 / 78	2,90	131 \$
53.AKYTL 072V	72	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	11520	160	102 / 750 / 78	2,90	131 \$
53.AKYTL 083V	83	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	12865	155	102 / 750 / 78	3,05	140 \$
53.AKYTL 100V	100	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	15500	155	102 / 750 / 78	3,05	140 \$
53.AKYTL 120V 01	120	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	18000	150	102 / 750 / 78	3,05	140 \$
53.AKYTL 125V	125	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	19375	155	102 / 1100 / 78	4,50	195 \$
53.AKYTL 150V	150	30° / 60° / 90°	3000 / 4000 / 6500	23250	155	102 / 1100 / 78	4,50	195 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

İç / Dış Mekan - LED Armatürler

ARES

Ayarlanabilir güç seçeneği
110 - 150 - 200 W

150 lm/w
200 lm/w



ARES YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (D / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKATL G200S	110-150-200	6500	30000	150	300 / 180	2,90	144 \$
*53.AKATL G200H	110-150-200	6500	40000	200	300 / 180	2,90	200 \$
REFLEKTÖR							45 \$

EVEREST



EVEREST YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYTL 120	50	3000 / 4000 / 6500	6000	120	136 / 1222 / 60	5,00	88 \$
53.AKYTL 120 90	90	3000 / 4000 / 6500	9500	110	136 / 1222 / 60	5,00	103 \$
53.AKYTL 220-E	100	3000 / 4000 / 6500	11000	110	220 / 1222 / 60	7,20	130 \$
53.AKYTL 220-E 03	125	3000 / 4000 / 6500	15000	120	220 / 1222 / 60	7,20	135 \$
53.AKYTL 250	130	3000 / 4000 / 6500	15600	120	220 / 1522 / 60	9,00	161 \$
53.AKYTL 420	200	3000 / 4000 / 6500	24000	120	390 / 1222 / 60	10,50	241 \$
53.AKYTL 450	260	3000 / 4000 / 6500	31200	120	390 / 1522 / 60	13,00	267 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ



PLANET

PLANET YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ



Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKATL 060P-E	60	3000 / 4000 / 6500	9360	156	340 / 340 / 64	4,00	128 \$
53.AKATL 080P-E	80	3000 / 4000 / 6500	12400	155	340 / 340 / 64	4,00	128 \$
53.AKATL 100P-E	100	3000 / 4000 / 6500	15000	150	340 / 340 / 64	4,50	138 \$
53.AKATL 120P-E	120	3000 / 4000 / 6500	17040	142	340 / 340 / 64	4,50	155 \$
53.AKATL 140P-E	140	3000 / 4000 / 6500	19180	137	340 / 340 / 64	4,50	155 \$
53.AKATL 200P-E	200	3000 / 4000 / 6500	28000	140	340 / 340 / 64	4,80	191 \$

OPSİYONEL : DALI, 1-10V DIM



EAGLE

EAGLE YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ



Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYTL 752120EA	75	3000 / 4000 / 6500	9375	125	165 / 1140 / 60	2,77	86 \$
53.AKYTL 902120EA	90	3000 / 4000 / 6500	10800	120	165 / 1140 / 60	2,77	96 \$
53.AKYTL 1353120EA	135	3000 / 4000 / 6500	17550	130	165 / 1140 / 60	2,80	115 \$
53.AKYTL 165150EA	165	3000 / 4000 / 6500	20460	124	165 / 1440 / 60	3,00	134 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

HAWK

HAWK YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ



Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYTL 752120H	75	3000 / 4000 / 6500	9375	125	160 / 1140 / 68	2,80	92 \$
53.AKYTL 902120H	90	3000 / 4000 / 6500	10800	120	160 / 1140 / 68	2,80	101 \$
53.AKYTL 1152150H	115	3000 / 4000 / 6500	13570	118	160 / 1440 / 68	3,50	116 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

PURELED

IP40

PURELED IP40 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ



Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYTL 100-E	92	4000 / 6500	15000	164	55 / 1100 / 65	1,70	136 \$
53.AKYTL 200-E	184	4000 / 6500	30000	164	210 / 1100 / 65	3,50	264 \$
53.AKYTL 300-E	276	4000 / 6500	45200	164	365 / 1100 / 65	5,20	391 \$
53.AKYTL 400-E	369	4000 / 6500	60500	164	520 / 1100 / 65	7,00	520 \$

PURELED

IP65

PURELED IP65 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ




Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYTL 100	92	4000 / 6500	15000	164	55 / 1100 / 65	1,70	159 \$
53.AKYTL 200	184	4000 / 6500	30000	164	210 / 1100 / 65	3,50	288 \$
53.AKYTL 300	276	4000 / 6500	45200	164	365 / 1100 / 65	5,20	415 \$
53.AKYTL 400	369	4000 / 6500	60500	164	520 / 1100 / 65	7,00	545 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

İç Mekan - LED Armatürler

HIZLI ENERJİ BAĞLANTISI

ODİN




ODİN ETANJ ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUTL 120TK36	36	6500	3900	110	68 / 1200 / 59	0,60	28 \$
*53.AKUTL 120TK36 ET	36	6500	3900	110	68 / 1200 / 59	0,60	31,5 \$

* Enerji taşıma kablolu

METRO



METRO ETANJ ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUTL 060A18 01	18	3000 / 4000 / 6500	1800	100	59 / 620 / 84	1,50	34 \$
53.AKUTL 120A36 01	33	3000 / 4000 / 6500	3300	100	59 / 1220 / 84	2,00	46 \$
53.AKUTL 150A45 01	43	3000 / 4000 / 6500	4500	105	59 / 1520 / 84	2,50	58 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

SETRA



SETRA ETANJ ARMATÜR


Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUTL 6018	18	3000 / 4000 / 6500	1710	95	75 / 620 / 75	0,90	32 \$
53.AKUTL 12036-E	33	3000 / 4000 / 6500	3300	100	75 / 1220 / 75	1,60	42 \$
53.AKUTL 15045-E	40	3000 / 4000 / 6500	4200	105	75 / 1520 / 75	1,95	50 \$

OPSİYONEL: DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

İç Mekan - LED Armatürler

KARADENİZ



KARADENİZ ETANJ ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUTL 60PC20	20	3000 / 4000 / 6500	100	2000	122 / 716 / 90	1,50	35 \$

OPSİYONEL: DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

KARADENİZ SLIM



KARADENİZ SLIM ETANJ ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUTL 120PC36-S	33	3000 / 4000 / 6500	3500	105	88 / 1280 / 90	1,50	47 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için $5W < P_{on} < 100W$ +%5, $P_{on} \geq 100W$ +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

LED TÜP UYUMLU ETANJ ARMATÜR



LED TÜP UYUMLU ETANJ ARMATÜR

Kod Code	Ampul Bulb	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUT 118PCB	T8 LED TUBE	G13	122 / 716 / 84	1,00	23 \$
53.AKUT 218PCB	T8 LED TUBE	G13	122 / 716 / 84	1,10	26 \$
53.AKUT 236PCB	T8 LED TUBE	G13	122 / 1280 / 84	2,15	35 \$

LED TÜP UYUMLU SLIM ETANJ ARMATÜR

Kod Code	Ampul Bulb	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUT 136PCB-S	T8 LED TUBE	G13	88 / 1279 / 80	0,95	30 \$



120 - 180 lm/W

LOTUS


slim backlight




LOTUS SLIM BACKLIGHT SIVA ALTI ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKPAL 6060SHBS25	25	6500	4500	180	595 / 595 / 35	1,40	40 \$
53.AKPAL 6060SGBS36	36	6500	4300	120	595 / 595 / 35	1,40	28 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

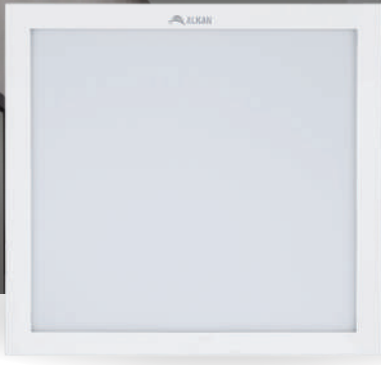


VEGA




VEGA SIVA ALTI ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Montaj Ölçüsü Mounting Dimension (mm)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSAL 3030OC12	12	3000 / 4000 / 6500	960	80	295 / 295 / 60	280x280	1,20	30 \$
53.AKSAL 3060OC20	20	3000 / 4000 / 6500	1820	91	295 / 595 / 60	280x580	1,70	35 \$
53.AKPAL 6060OC36	36	3000 / 4000 / 6500	3670	102	595 / 595 / 60	580x580	3,10	63 \$
53.AKSAL 30120OC36	36	3000 / 4000 / 6500	3670	102	295 / 1195 / 60	280x1180	1,90	65 \$
ALÇIPAN FARKI								2 \$
OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ								

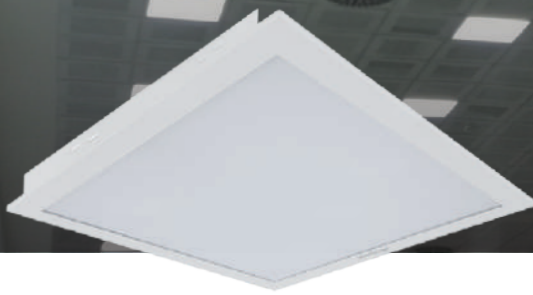

VEGA

clip-in



VEGA CLIP IN METAL ASMA TAVAN ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKCPL 3030OC12	12	3000 / 4000 / 6500	960	80	300 / 300 / 60	1,20	31 \$
53.AKCPL 6060OC36	36	3000 / 4000 / 6500	3670	102	600 / 600 / 60	3,10	68 \$
OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ							

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

STERİL IP65



STERİL IP65 SIVA ALTI ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Montaj Ölçüsü Mounting Dimension (mm)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSAL 6060OCST36	36	4000 / 6500	3240	90	595 / 595 / 100	580x580	10,20	95 \$

STAR downlight



STAR DOWNLIGHT SIVA ALTI ARMATÜR


Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (Q / H)	Montaj Ölçüsü Mounting Dimension (mm)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSPL 1073	7	3000 / 4000 / 6500	434	62	3" / 94 / 45	76,20	0,18	21 \$
53.AKSPL 1104	10	3000 / 4000 / 6500	770	77	4" / 121 / 47	101,60	0,25	24 \$
53.AKSPL 1145	14	3000 / 4000 / 6500	1176	84	5" / 148 / 48	127,00	0,30	29 \$
53.AKSPL 1186	18	3000 / 4000 / 6500	1530	85	6" / 177 / 54	152,40	0,39	34 \$
53.AKSPL 1248	24	3000 / 4000 / 6500	2352	98	8" / 227 / 56	203,20	0,59	41 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5 Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

YENİ STAR

downlight




YENİ STAR DOWNLIGHT SIVA ALTI ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (Q / H)	Montaj Ölçüsü Mounting Dimension Ø	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSPL 1073 01	7	3000 / 4000 / 6500	434	62	3" / 100 / 31.5	85	0,16	16 \$
53.AKSPL 1104 01	10	3000 / 4000 / 6500	770	77	4" / 120 / 31.5	100	0,25	18 \$
53.AKSPL 1145 01	14	3000 / 4000 / 6500	1176	84	5" / 165 / 31.5	145	0,35	25 \$
53.AKSPL 1186 01	18	3000 / 4000 / 6500	1530	85	6" / 180 / 31.5	160	0,38	30 \$
53.AKSPL 1248 01	24	3000 / 4000 / 6500	2352	98	8" / 220 / 31.5	200	0,47	34 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

VEGA



VEGA SIVA ÜSTÜ ARMATÜR


Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSUL 3030OC12 07	12	3000 / 4000 / 6500	960	80	310 / 310 / 80	1.50	35 \$
53.AKSUL 3060OC20 09	20	3000 / 4000 / 6500	1820	91	310 / 610 / 80	3.00	49 \$
53.AKSUL 6060OC36 04	36	3000 / 4000 / 6500	3420	95	610 / 610 / 80	3.60	63 \$
53.AKSUL 30120OC36 06	36	3000 / 4000 / 6500	3670	102	310 / 1210 / 80	3.80	73 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5 Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

STAR

downlight



STAR DOWNLIGHT SIVA ÜSTÜ ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSPL 1104-S	10	3000 / 4000 / 6500	770	77	150 / 150 / 50	0,35	30 \$
53.AKSPL 1145-S	14	3000 / 4000 / 6500	1176	84	180 / 180 / 50	0,50	38 \$
53.AKSPL 1186-S	18	3000 / 4000 / 6500	1530	85	200 / 200 / 50	0,75	47 \$
53.AKSPL 1248-S	24	3000 / 4000 / 6500	2352	98	240 / 240 / 50	1,50	54 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

YENİ STAR

downlight




YENİ STAR DOWNLIGHT SIVA ÜSTÜ ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSPL 1104 01-S	10	3000 / 4000 / 6500	770	77	150 / 150 / 50	0,35	28 \$
53.AKSPL 1145 01-S	14	3000 / 4000 / 6500	1176	84	180 / 180 / 50	0,50	34 \$
53.AKSPL 1186-S 01	18	3000 / 4000 / 6500	1530	84	200 / 200 / 50	0,75	42 \$
53.AKSPL 1248-S 01	24	3000 / 4000 / 6500	2150	84	240 / 240 / 50	1,50	47 \$

OPSİYONEL : DALI, ACİL AYDINLATMA KİTİ

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için SW<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

FACELINE



FACELINE SIVA ÜSTÜ ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSUL 06012	10	3000 / 4000 / 6500	700	70	79 / 620 / 49	0,71	37 \$

SENTO IP65

LED GLOP



SENTO IP65 LED GLOP ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (Q / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKGL 013SRD*	13	3000 / 4000 / 6500	1300	100	300 / 90	0,30	39 \$
53.AKGL 015SD	18	3000 / 4000 / 6500	1386	77	300 / 90	0,30	27 \$
53.AKGL 015SDR **	18	3000 / 4000 / 6500	1386	77	300 / 90	0,35	43 \$
53.AKGL 018SR-3H***	18	3000 / 4000 / 6500	1386	77	300 / 90	0,50	47 \$

* Stepdimli


**Radar Sensörlü

***Radar Sensörlü, 3 Saat Kitli

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

KİLYOS

SLIM




KİLYOS SLIM LINEER GÖMME ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Montaj Ölçüsü Mounting Dimension (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKBAL 001AOC	38	3000 / 4000 / 6500	3116	82	75 / 1000 / 40	70x1000	1,10	42 \$
53.AKBAL 004AOC	48	3000 / 4000 / 6500	3936	82	75 / 1250 / 40	70x1250	1,40	53 \$
53.AKBAL 002AOC	55	3000 / 4000 / 6500	4510	82	75 / 1500 / 40	70x1500	1,65	63 \$

RİVA

SLIM



RİVA SLIM LINEER SARKIT ARMATÜR

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKBAL 064SOC	38	3000 / 4000 / 6500	3116	82	55 / 1000 / 88	1,40	46 \$
53.AKBAL 067SOC	48	3000 / 4000 / 6500	3936	82	55 / 1250 / 88	1,80	58 \$
53.AKBAL 065SOC	55	3000 / 4000 / 6500	4510	82	55 / 1500 / 88	2,16	69 \$
53.AKBAL 068SOC	60	3000 / 4000 / 6500	4920	82	55 / 1750 / 88	2,52	81 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

LINI



LINI LED TÜP LINEER ARMATÜR

Kod Code	Duy Lampholder	Ampul Bulb	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKBA 1120A	G13	T8 LED TÜP	44 / 1200 / 55	0,14	19 \$
53.AKBA 1150A	G13	T8 LED TÜP	44 / 1500 / 55	0,18	20 \$



PROTON

Led Tüp



PROTON T8 LED TÜP

Kod Code	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Light Flux (lm)	Verimlilik Efficacy (lm/W)	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / H)	Fiyat Price (\$)
53.AKLF 06008	8	4000 / 6500	800	100	G13	600 / 26	4,00 \$
53.AKLF 12016	16	4000 / 6500	1600	100	G13	1200 / 26	5,00 \$
53.AKLF 15020	20	4000 / 6500	2000	100	G13	1500 / 26	7,00 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.



DÖRT YÖNLÜ

Hareket Sensörü, Sıva Üstü / Sıva Altı



Kod Code	Güç Power (W)	Sensör Derecesi Dedection Range	Sensör Mesafesi Dedection Distance	Ölçüler Dimensions (Q / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSS 5020	2000	360°	min.2m - max.6m	105 / 70	0,16	33 \$



HAREKET

Sıva Altı Sensör



Kod Code	Güç Power (W)	Sensör Derecesi Dedection Range	Sensör Mesafesi Dedection Distance	Ölçüler Dimensions (Q / H)	Ağırlık Weight (kg)	Montaj Ölçüsü Mounting Dimension	Fiyat Price (\$)
53.AKSS 5000	1200	360°	max.6m	76 / 76	0,14	61,5	9 \$



RADAR

Sıva Üstü Sensör



Kod Code	Güç Power (W)	Sensör Derecesi Dedection Range	Sensör Mesafesi Dedection Distance	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSS 5002	800	180° / 360°	min.6m - max.20m	42 / 56 / 22	0,10	12 \$



HAREKET

Sıva Üstü Sensör



Kod Code	Güç Power (W)	Sensör Derecesi Dedection Range	Sensör Mesafesi Dedection Distance	Ölçüler Dimensions (Q / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSS 5005	1200	360°	min.2m - max.6m	118 / 34	0,25	9 \$



MINİ

Pır Sensör



Kod Code	Güç Power (W)	Sensör Derecesi Dedection Range	Sensör Mesafesi Dedection Distance	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKSS 5012	100	360°	min.2m - max.6m	34,5 / 56,5 / 26	0,10	9 \$

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

KAFKAS



KAFKAS KONVANSİYONEL YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Bulb	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYA 250PLNa	250	HST	E40	410 / 750 / 235	8,00	Fiyat sorunuz
53.AKYA 400PLNa	400	HST	E40	410 / 750 / 235	9,30	Fiyat sorunuz
53.AKYA 250PLMh	250	HIT	E40	410 / 750 / 235	8,00	Fiyat sorunuz
53.AKYA 400PLMh	400	HIT	E40	410 / 750 / 235	8,20	Fiyat sorunuz

HAZAR

HAZAR KONVANSİYONEL YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Bulb	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYA 070PLNa	70	HST	E27	310 / 610 / 230	4,80	Fiyat sorunuz
53.AKYA 150PLNa	150	HST	E40	310 / 610 / 230	5,40	Fiyat sorunuz
53.AKYA 150PLMh	150	HIT	G12	310 / 610 / 230	5,40	Fiyat sorunuz

AVCI

AVCI KONVANSİYONEL YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Bulb	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYA 070Na	70	HST	E27	280 / 600 / 135	3,45	Fiyat sorunuz
53.AKYA 125Hg	-	-	E27	280 / 600 / 135	1,60	Fiyat sorunuz
53.AKYA 160Hg	-	-	E27	280 / 600 / 135	1,60	Fiyat sorunuz

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5 Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

Dış Mekan - KONVANSİYONEL Armatürler

ŞİLE

ŞİLE KONVANSİYONEL SİMETRİK PROJEKTÖR



Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Bulb	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKPR 250SNa	250	HST	E40	470 / 470 / 160	8,20	Fiyat sorunuz
53.AKPR 400SNa	400	HST	E40	470 / 470 / 160	9,50	Fiyat sorunuz
53.AKPR 250SMh	250	HIT	E40	470 / 470 / 160	9,30	Fiyat sorunuz
53.AKPR 400SMh	400	HIT	E40	470 / 470 / 160	9,20	Fiyat sorunuz

EVEREST

EVEREST ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ



Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Bulb	Ampul Adedi Number of Bulbs	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYT 454	216	T5	4	G5	385 / 1225 / 65	12,14	Fiyat sorunuz
53.AKYT 480	320	T5	4	G5	385 / 1525 / 65	11,35	Fiyat sorunuz

EVEREST



EVEREST PARLAK REFLEKTÖRLÜ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Bulb	Ampul Adedi Number of Bulbs	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKYT 254-E	108	T5	2	G5	180 / 1190 / 65	6,50	Fiyat sorunuz
53.AKYT 280-E	160	T5	2	G5	180 / 1490 / 60	8,45	Fiyat sorunuz

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

İç / Dış Mekan - KONVANSİYONEL Armatürler



KARADENİZ

KARADENİZ T8 ETANJ ARMATÜR



Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Bulb	Ampul Adedi Number of Bulbs	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUT 236PCE	72	T8	2	G13	130 / 1300 / 85	2,50	51 \$

KARADENİZ

KARADENİZ SLIM T8 ETANJ ARMATÜR



Kod Code	Güç Power (W)	Ampul Bulb	Ampul Adedi Number of Bulbs	Duy Lampholder	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKUT 136PCE-S	36	T8	1	G13	88 / 1279 / 89	2,00	44 \$


Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5
Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.

İç Mekan - KONVANSİYONEL Armatürler



YÜKSEK

BASINÇLI LAMBA BALASTLARI

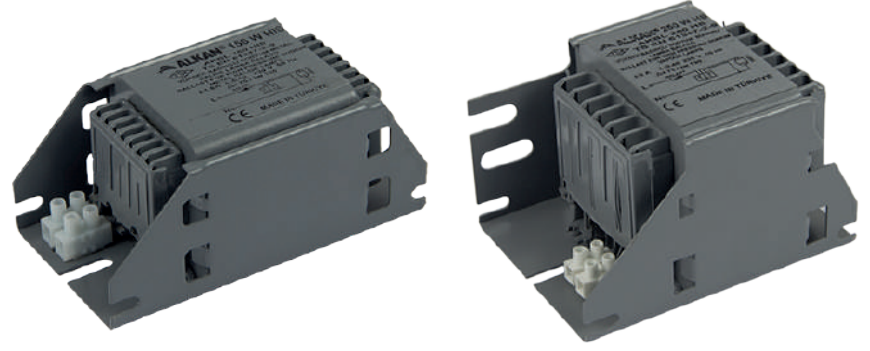

Kod Code	Güç Power (W)	Özellik Features	Akım Current (A)	Kondasatör Capacitor (µF)	Δt (°C)	Gerilim Voltage (V)	Ölçüler Dimensions (W / L / H)	Ağırlık Weight (Kg)	Fiyat Price (\$)
53.AKBL 070HIS A	70	Sodyum-Metal Halide	1,00	12	75	220	118 / 68 / 60	1,53	Fiyat sorunuz
53.AKBL 150HIS A	150	Sodyum-Metal Halide	1,80	20	75	220	130 / 94 / 80	2,78	Fiyat sorunuz
53.AKBL 250HI A	250	Metal Halide	2,15	18	85	220	130 / 94 / 80	2,785	Fiyat sorunuz
53.AKBL 250HS A	250	Sodyum	3,00	32	75	220	130 / 94 / 80	2,80	Fiyat sorunuz
53.AKBL 400HI A	400	Metal Halide	3,25	35	85	220	155 / 95 / 80	3,995	Fiyat sorunuz

Gövde Malzemesi	: Düşük Kayıplı Silisli Sac
Sarım	: Yüksek Isıya Dayanımlı Emaye Kaplı Alüminyum Tel
Karkas	: V0 Isıya Dayanımlı
Klemens	: V0 Isıya Dayanımlı
Sargı Sıcaklığı	: Max. 130°C
Δt	: Max.85°C
Boya	: (RAL 7040) Korozyona Dayanımlı Balast Boyası
Termal Kesici	: Yok

Beyan edilen ölçüm değerlerinde; Güç için 5W<Pon<100W +%5, Pon≥100W +%2,5 Lümen için -%10 ve lm/W için -%5 tolerans dikkate alınmalıdır.



 **ALKAN**
1967 AYDINLATMA



ISO **ISO** **ISO**
45001-2018 9001-2015 14001-2015



ALKAN ASYA AFRIKA ÜRETİM ve ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.
Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak No: 43/3 34983 ŞİLE/İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: 0 216 735 25 40
www.alkanaydinlatma.com
info@alkanaydinlatma.com